


optimat DE Endliche Keilriemen DIN 2216, gelocht Open-Ended V-Belting DIN 2216, Punched

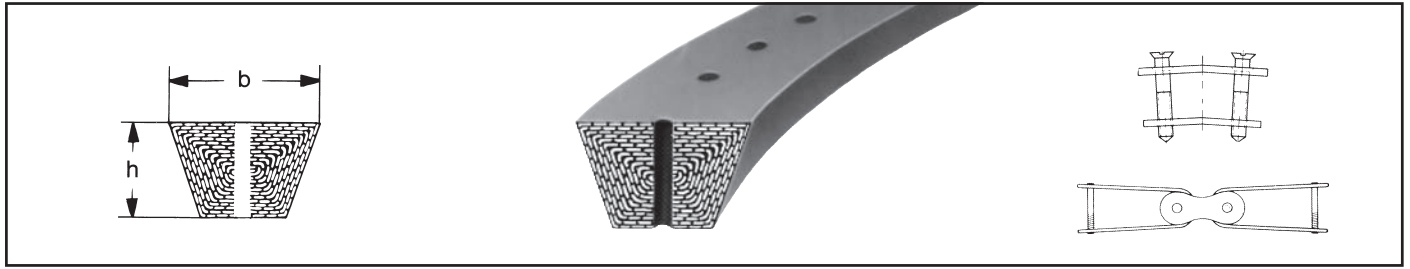

Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Gewicht Weight (= kg/m)	Standard grüne Deckbänder green top surface	Polyester rote Deckbänder red top surface	Plattenverbinder Plate connectors		Gelenkverbinder Link connectors		Min.- Scheiben- durchmesser Min. pulley diameter (mm)
					Gewicht Weight (= kg/ 100 Stück pieces)		Gewicht Weight (= kg/ 100 Stück pieces)		
Y/6	6 x 4	0,030	■	■	0,1	■	—	—	50
8	8 x 5	0,050	■	■	0,2	■	—	—	63
Z/10	10 x 6	0,070	■	■	0,3	■	0,7	■	80
A/13	13 x 8	0,120	■	■	0,5	■	1,8	■	100
B/17	17 x 11	0,200	■	■	0,8	■	2,9	■	140
20	20 x 12,5	0,270	■	■	1,4	■	4,6	■	180
C/22	22 x 14	0,340	■	■	1,7	■	5,7	■	224
25	25 x 16	0,440	■	■•	2,1	■	5,7	■°	250
D/32	32 x 20	0,680	■	■•	5,0	■	—	—	355
E/40	40 x 25	1,000	■•	■•	10,0	■°	—	—	500

Sonderausführungen

Ausführung „S“ mit schwarzen Chloroprene-Deckbändern lieferbar.


- Keine Lagerware
- Auslaufartikel

Special Constructions

Construction „S“ with black chloroprene top surface available.

- Non stock items
- These items will be discontinued when present stock is depleted.

optimat DK Endliche Doppelkeilriemen, gelocht Open-Ended Double V-Belting, Punched

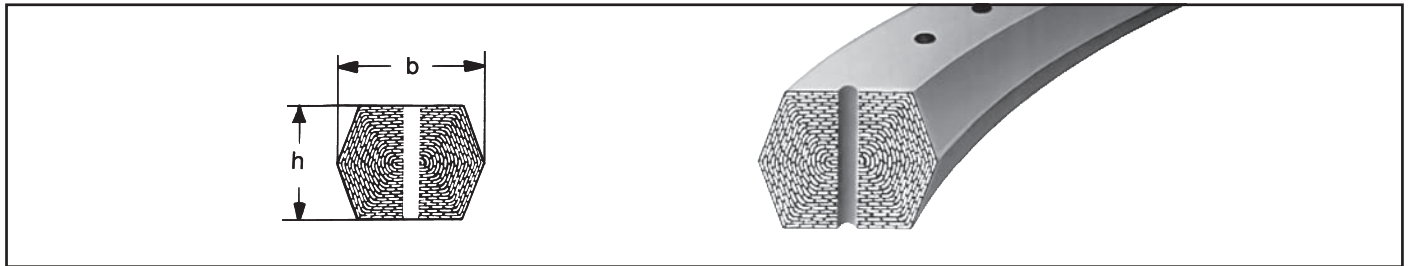

Profil Section	Breite x Höhe Width x Height (mm)	Gewicht Weight (= kg/m)	Standard grüne Deckbänder green top surface	Plattenverbinder Plate connectors		Gelenkverbinder Link connectors		Min.-Scheiben- durchmesser Min. pulley diameter (mm)
				Gewicht Weight (= kg/ 100 Stück pieces)		Gewicht Weight (= kg/ 100 Stück pieces)		
AA/13	13 x 10,5	0,140		0,6	■	1,7	■	140
BB/17	17 x 14	0,250		1,2	—	2,6	■	160
20	20 x 16	0,320		1,6	—	3,7	—	200
CC/22	22 x 18	0,410		2,2	■	4,4	—	224

Sonderausführungen

Ausführung „S“ mit schwarzen Chloroprene-Deckbändern lieferbar.

- Keine Lagerware

Special Constructions

Construction „S“ with black chloroprene top surface available.

- Non stock items