

Durchmesser Diameter (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	schwarz black 65 Shore A	gelb yellow 82 Shore A	orange orange 85 Shore A	grün – glatt green – smooth 88 Shore A	grün – rau green – rough 88 Shore A	weiß white 92 Shore A	blau blue 98 Shore A
2	200	0,004	—	■•	■•	■	■	■•	■•
3	200	0,009	—	■•	■•	■	■	■•	■•
4	200	0,016	—	■•	■•	■	■	■•	■•
5	200	0,024	—	■•	■•	■	■	■•	■•
6	100	0,035	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
7	100	0,048	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
8	100	0,064	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
10	100	0,096	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
12	50	0,132	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
15	50	0,211	—	■•	■•	■	■	■•	■•
18	30	0,305	—	—	—	■	■	■•	■•



Durchmesser Diameter (mm)	Rollenlänge Roll length (m)	Gewicht Weight (≈ kg/m)	schwarz black 65 Shore A	gelb yellow 82 Shore A	orange orange 85 Shore A	grün – glatt green – smooth 88 Shore A	grün – rau green – rough 88 Shore A	weiß white 92 Shore A	blau blue 98 Shore A
6	100	0,035	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
7	100	0,048	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
8	100	0,064	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
10	100	0,096	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
12	50	0,132	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
15	50	0,211	—	■•	—	■•	■•	■•	■•


• Keine Lagerware, Mindestabnahmemenge auf Anfrage

• Non stock items, minimum order quantity on request

Mindestlängen für Endlosverbindung:  
Minimum lengths for endless connection: 200 mm


### Verbindungswerkzeuge Splicing tools (bis Profil ab to section C/22)

Für Keilriemen und Rundriemen ab Ø 8 mm  
For V-belt and round-section belting from Ø 8 mm

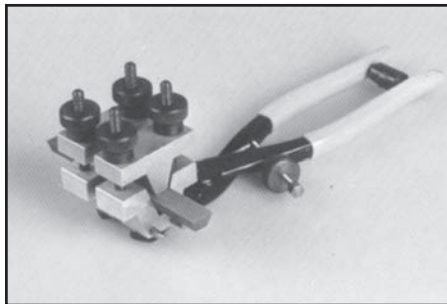


Führungszange  
Guiding tongs B 2

Für Keilriemen und Rundriemen bis Profil Z/10  
For V-belt and round-section belting up to section Z/10

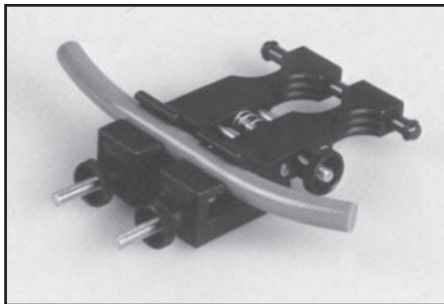


Führungszange  
Guiding tongs B 3

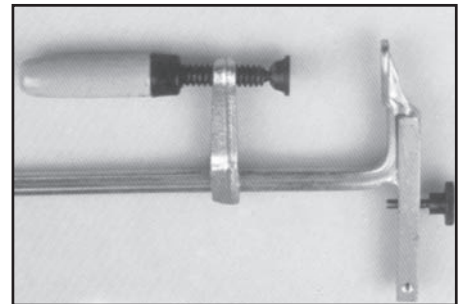


Tischbefestigung für Führungszange  
Table attachment for guiding tongs



Schweißgerät incl. Spiegel  
Welding tool incl. welding plate

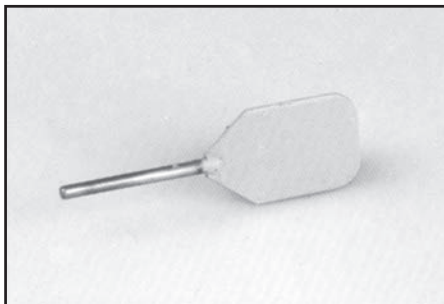

Ersatzspiegel  
Welding plate

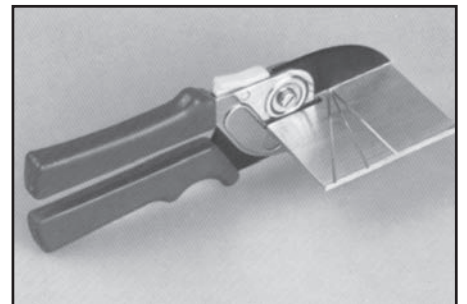

Schere mit Anschlag  
Shears