




optibelt **OMEGA RB**

**POTENCIA DE
MOLIENDA,
MÁXIMA FINURA**

www.optibelt.com/us/omega-rb

CORREAS PARA MOLINOS

OMEGA RB		NÚMERO HABITUAL DE ESTRÍAS EN PERFIL PK
LONGITUD NOMINAL [MM]	PERFILES	NÚMERO DE ESTRÍAS
1480	S8M	8
1552	S8M	12
1760	S8M	16
1552	8M	22
1696	8M	28
1760	8M	29
1800	8M	30
2248	8M	32
2272	8M	36
2400	8M	38
2800	8M	
1610	14M	
1778	14M	
2100	14M	

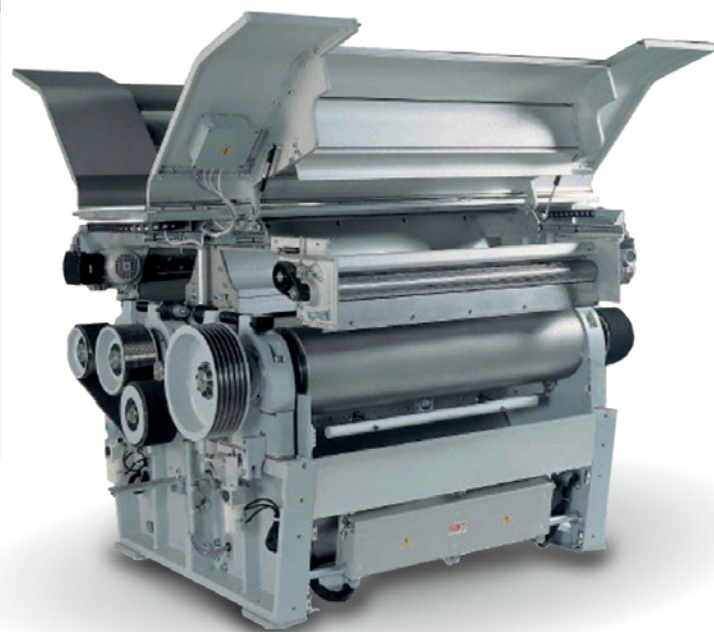

Otras dimensiones bajo consulta

DIMENSIONES				
PERFILES		S8M / PK	8M / PK	14 M / PK
Paso	(t ₁) [mm]	8,00	8,00	14,00
Altura total	(h ₁) [mm]	3,05	3,20	5,60
Distancia entre estrías	(t ₂) [mm]	3,56	3,56	3,56
Espesor total	(h ₃) [mm]	7,50	7,80	11,50

optibelt OMEGA RB


CORREA DENTADA DE ALTO RENDIMIENTO CON DOBLE CARA Y DORSO RB



El perfil adicional de correa estriada PK en el dorso de la **optibelt OMEGA RB** permite el deslizamiento de la correa en caso de atasco o parada repentina. De esta forma, la correa de transmisión Optibelt protege los componentes clave del sistema de accionamiento y permite reiniciarlo una vez eliminado el bloqueo.

APLICACIONES

La correa dentada **optibelt OMEGA RB** se utiliza en molinos de alimentos, cereales, fruta y harina.


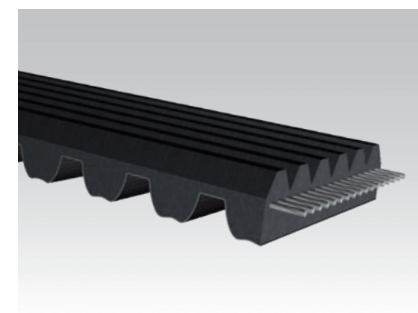


VENTAJAS

- Mezcla de caucho reforzada con fibra de última generación
- Tejido del diente robusto y resistente al desgaste
- Cuerdas de tracción disponibles en fibra de vidrio para distintos rendimientos
- Antiestática según ISO 9563
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +130 °C
- Cumple con la directiva PFAS
- Disponible en perfiles Omega, HTD y STD
- Disponible en diversas longitudes


PERFILES: STD, HTD, OMEGA	
8M	14M

optibelt OMEGA RB en sección transversal




POLEAS PARA CORREAS DENTADAS

Correas dentadas optibelt OMEGA en poleas estándar



POLEAS PARA CORREAS ESTRIADAS

Surtido estándar, poleas especiales bajo consulta



ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRO SITIO WEB



www.optibelt.com/us/omega-rb



Optibelt GmbH

Corveyer Allee 15
37671 Höxter
GERMANY

T +49 5271 621

F +49 5271 976200


E info@optibelt.com



**ECHE UN VISTAZO TAMBIÉN A NUESTROS OTROS PRODUCTOS,
QUE SE ADAPTAN AL ACCIONAMIENTO DE SU MOLINO:**



CORREAS TRAPECIALES

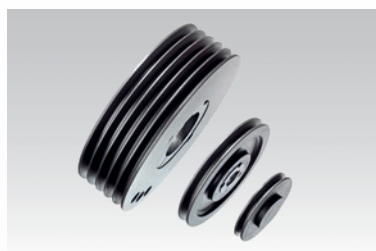

POLEAS ACANALADAS



www.optibelt.com