



AGRO POWER KRAFTBAND

Die Kraftbänder **optibelt AGRO POWER** bestehen aus ummantelten Keilriemen, die durch eine verschleißfeste Deckplatte verbunden sind.

Dieses kompakte Antriebselement wird vorzugsweise eingesetzt bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen, vertikalen Wellen und Kupplungsantrieben.

Das verschleißfeste Umhüllungsgewebe, die hochwertige Gummimischung und der spezielle dehnungsarme Zugstrang gewährleisten eine hohe dynamische Belastung und wartungsarme Antriebe.

Eigenschaften:

- betriebssicher
- leistungsstark
- optimale Laufeigenschaften
- vielfältiges Sortiment
- umweltfreundlich

Profile:

3V/9J; 5V/15J; 8V/25J; SPB; SPC;
A/HA; B/HB; C/HC; D/HD

Abmessungen:


1 200 bis 12 000 mm

Standardsortiment

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Anwendungsgebiete:

Mähdrescher, Mähwerke, Häcksler

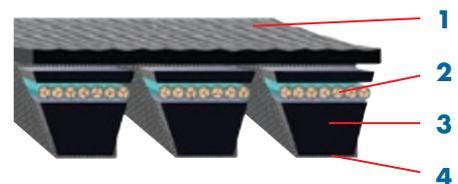

- 1 Gummiauflage
- 2 Zugstrang
- 3 Gummikern
- 4 Umhüllungsgewebe